Solemischer und Stellantrieb

Solemischer DN 40/50

- Wellenabdichtung durch zwei EPDM O-Ringe
- Mischer für geraden Durchgang einsetzbar
- Rücklaufanschluss kann rechts oder links erfolgen
- Gehäuse, Deckel, Schaltwelle und Küken aus Messing
- lineare Temperaturcharakteristik

	DN40	DN50
Ventil-Typ	3- Wege Mischer	
Medium	Glykol-Wassergemisch	
Mediumstemperatur	max. 110 °C	
Stat. Druck	PN10	
Nennweite	DN 40	DN 50
Drehmoment	0,4 Nm	
Empfohlener Volumenstrom	5 m³/h	7,5 m³/h

Artikelnummer	2000 0654	2000 0655

Stellantrieb SM 4.10 für Solemischer DN40/50

- wartungsfreies, gekapseltes Getriebe
- 90° Stellwinkel (fest eingestellt)
- verstellbare Nocken für unterschiedliche Stellwinkel
- Handverstellung über den Drehknopf
- Stellungsanzeige über die Skala am Handstellknopf



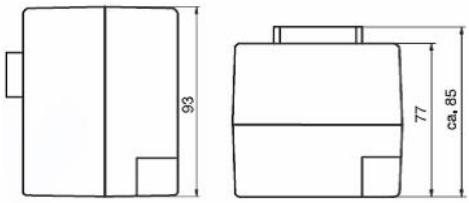

	SM 4.10
Drehmoment	10 Nm max. (blockierfest BL240h)
Betriebsspannung	230V 50Hz / 60Hz. 2,3VA
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Stellwinkel	90° (in 15 Schritten veränderbar)
Stellzeit	150 Sek. / 90°
Anschluss	2 m Anschlusskabel 3x0,75mm² vorverdrahtet

Artikelnummer*	2000 0487

*Alle Stellmotoren werden mit Anbausatz geliefert!

Technische Änderungen vorbehalten.

Solemischer und Stellantrieb

Solemischer DN 65 bis DN125

- Werkstoff: Grauguss GG20
- Innenteile verchromt
- Ventilpackung: doppelte O-Ring-Dichtung
- Drehwinkel:90Grad
- Leckrate <1%

	DN65	DN80	DN100	DN125
Ventil-Typ	3- Wege Mischer			
Kvs-Wert	63	100	160	230
Medium	Glykol-Wassergemisch			
Mediumstemperatur	2…130 °C			
Stat. Druck	PN6			
Nennweite	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Drehmoment	20 Nm		30 Nm	
max. Differenz-Druck	100 kPa			
Empfohlener Volumenstrom	20 m³/h	30 m³/h	50 m³/h	80 m³/h

Artikelnummer	2000 0690	2000 0686	2000 0687	2000 0689

Stellantrieb VMM/VRM für Solemischer DN65 bis DN125

- Spezial-Getriebemotoren mit hoher Stellkraft
- Einsatz bei Drei-Wege-Mischern mit Muffen-und Flanschanschluss
- Handverstellung über Entriegelungstaste im Deckel und Handhebel
- Bewährte Qualität und lange Lebensdauer

	VMM/VRM
Drehmoment	30 Nm
Betriebsspannung	230V AC
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Stellwinkel	90°
Stellzeit	2,3 min. / 90°

Artikelnummer	200 0688

Technische Änderungen vorbehalten.

INTELLIGENTE ENERGIELÖSUNGEN
FÜR HEUTE UND MORGEN

Integrated Energy Solutions

BES BuildingEnergySolutions GmbH
Robert-Koch-Str. 50
D-55129 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 25 06 17-0
Fax: +49 (0) 6131 25 06 17-9

E-Mail: info@bes-eu.com
www.bes-eu.com

Ihr Fachhändler

Gültig ab 01.02.2017 (Nr. 6201702)