

Solemischer und Stellantrieb



Solemischer DN 40/50

- ▶ Wellenabdichtung durch zwei EPDM O-Ringe
- ▶ Mischer für geraden Durchgang einsetzbar
- ▶ Rücklaufanschluss kann rechts oder links erfolgen
- ▶ Gehäuse, Deckel, Schaltwelle und Kücken aus Messing
- ▶ lineare Temperaturcharakteristik

	DN40	DN50
Ventil-Typ	3- Wege Mischer	
Medium	Glykol-Wassergemisch	
Mediumtemperatur	max. 110 °C	
Stat. Druck	PN10	
Nennweite	DN 40	DN 50
Drehmoment	0,4 Nm	
Empfohlener Volumenstrom	5 m ³ /h	7,5 m ³ /h
Max. Glykolbeständigkeit	40%	

Artikelnummer	2000 0654	2000 0655
---------------	-----------	-----------




Stellmotor SM W10 für Solemischer DN40/50

- ▶ wartungsfreies, gekapseltes Getriebe
- ▶ 90° Stellwinkel (fest eingestellt)
- ▶ verstellbare Nocken für unterschiedliche Stellwinkel
- ▶ Handverstellung über den Drehknopf
- ▶ Stellungsanzeige über die Skala am Handstellknopf

	SM W10
Drehmoment	10 Nm
Betriebsart	2-Punkt (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz) 3-Punkt (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz)
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II
Stellwinkel	90°
Stellzeit	120 Sek. / 90°
Bemessungsleistung	2,5 ÷ 4 VA

Artikelnummer*	2000 0922
----------------	-----------

*Alle Stellmotoren werden mit Anbausatz geliefert!

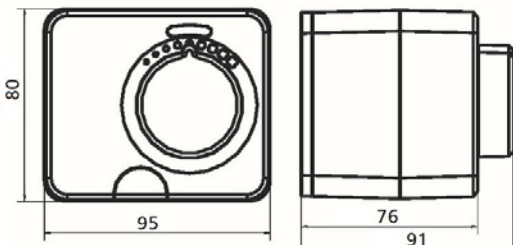

Solemischer und Stellantrieb



Solemischer DN65 / DN80

- ▶ Werkstoff: Grauguss EN-JL 1030
- ▶ Flansch gemäß: EN 1092-2
- ▶ O-Ringe: EPDM
- ▶ Drehwinkel: 90 Grad
- ▶ Leckrate < 1,5%

Nennweite	DN65	DN80
Ventil-Typ	3-Wege Mischer	
Kvs-Wert	90	150
Medium	Glykol-Wassergemisch	
Mediumtemperatur	-10 bis 110°C	
Stat. Druck	PN6	
Durchflusskoeffizient	Kv/Kvmin 100	
Drehmoment	10 Nm	
Differenzdruckabfall	30 kPa	
Empfohlener Volumenstrom	20 m³/h	30 m³/h
Max. Glykolbeständigkeit	50%	
Gewicht	10 kg	162,2 kg

Artikelnummer	2000 0820	2000 0821
---------------	-----------	-----------

Stellantrieb für Solemischer DN65 bis DN80



- ▶ Spezial-Getriebemotoren mit hoher Stellkraft
- ▶ Einsatz bei Drei-Wege-Mischern mit Muffen- und Flanschanschluss
- ▶ Handverstellung über Entriegelungstaste im Deckel und Handhebel
- ▶ Bewährte Qualität und lange Lebensdauer

	SM 3-30
Drehmoment	30 Nm
Betriebsspannung	230V AC
Schutzart	IP51
Schutzklasse	I
Stellwinkel	90°
Stellzeit	150s. / 90°

Artikelnummer	200 0819
---------------	----------



**INTELLIGENTE
ENERGIELÖSUNGEN**
FÜR HEUTE UND
MORGEN
Integrated Energy Solutions



BES BuildingEnergySolutions GmbH
Robert-Koch-Str. 50
D-55129 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 25 06 17-0
Fax: +49 (0) 6131 25 06 17-9

E-Mail: info@bes-eu.com
www.bes-eu.com

Ihr Fachhändler