

Stellantrieb






Stellantrieb SM 4.6 und SM 4.10

- ▶ wartungsfreies, gekapseltes Getriebe
- ▶ 90° Stellwinkel (fest eingestellt)
- ▶ verstellbare Nocken für unterschiedliche Stellwinkel
- ▶ Handverstellung über den Drehknopf
- ▶ Stellungsanzeige über die Skala am Handstellknopf

	SM 4.6	SM 4.6	SM 4.10
Drehmoment	6Nm max. (blockierfest BL240h) bei einer Laufzeit von 150 Sek.		10 Nm max. (blockierfest BL240h)
Betriebsspannung	230V 50Hz / 60Hz. 2,3VA		
Schutzart	IP40		
Schutzklasse	II		
Stellwinkel	90° (fest eingestellte Nocken)		90° (in 15 Schritten veränderbar)
Stellzeit	60 Sek./90°	150 Sek. / 90°	150 Sek. / 90°
Anschluss	2 m Anschlusskabel 3x0,75mm ² vorverdrahtet		
Artikelnummer*	2000 0696	2000 0574	2000 0487

*Alle Stellmotoren werden mit Anbausatz geliefert!

Maße:

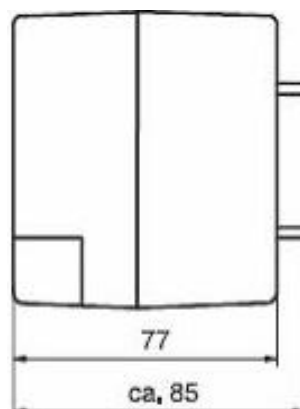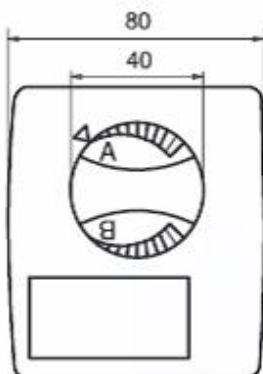



**INTELLIGENTE
ENERGIELÖSUNGEN**
FÜR HEUTE UND
MORGEN
Integrated Energy Solutions



BES BuildingEnergySolutions GmbH
Robert-Koch-Str. 50
D-55129 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 25 06 17-0
Fax: +49 (0) 6131 25 06 17-9

E-Mail: info@bes-eu.com
www.bes-eu.com

Ihr Fachhändler